
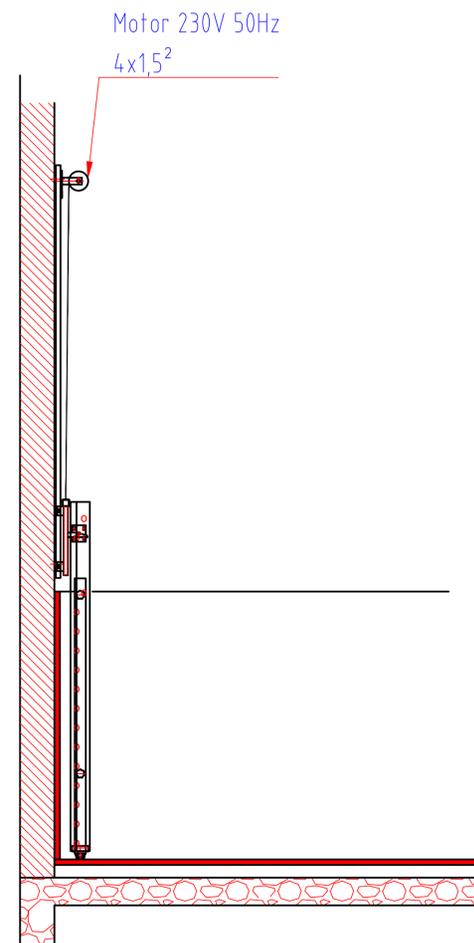


Drehpunkt rechts wie dargestellt
(Drehpunkt links spiegelbildlich)

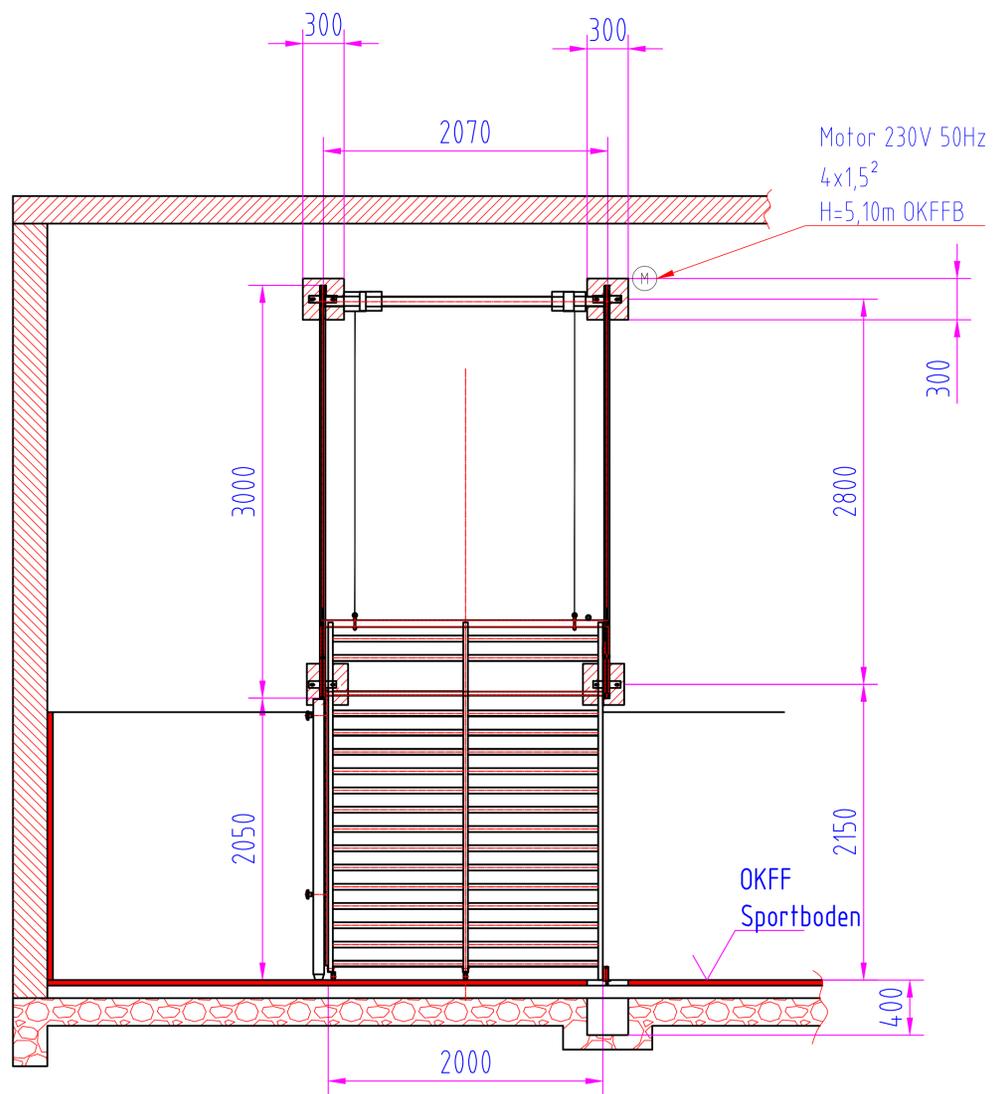


Lastannahmen:
Siehe DIN 18032 T6 bauliche Maßnahmen
für Einbau und Verankerung von
Sportgeräten

je Befestigungspunkt
vertikal 2000 N
horizontal 3000 N

Sicherheitsabstände:

In Turnrichtung
untereinander bzw. zum Trennvorhang
vorwärts / rückwärts 2000 mm
zur Wand mind. 4000 mm

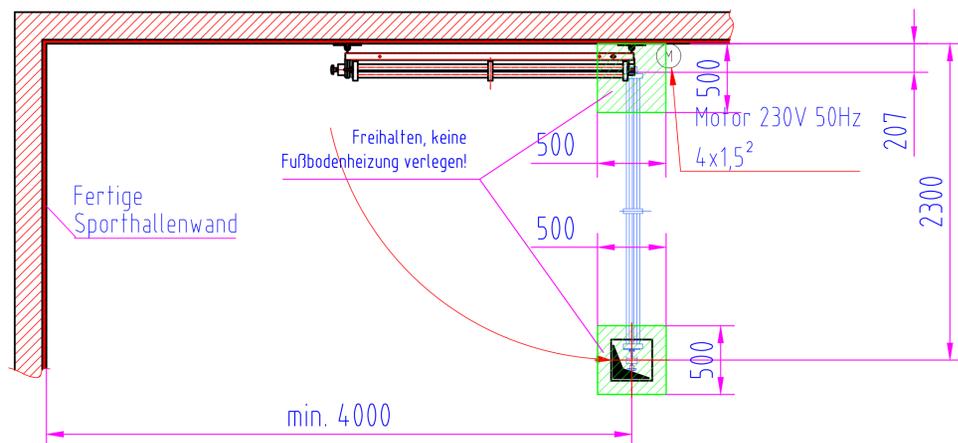

f					Allgemeintoleranz:		Wer diese Zeichnung unbefugt vervielfältigt, verwertet oder anderen Personen mitteilt, macht sich nach den Par.1(Abs.3) 15, 16, 18 und 19 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb strafbar und ist zum Schadenersatz verpflichtet.	
e				ISO 2768 - mK				
d				ISO 8015				
c					Datum	Name	fortuna s-i-b G. Paulig e.K. Sportgeräte 57627 Gehlert	
b			30.10.2012	E.S.	erstellt	29.02.2012		E.S.
a	mittlere Befest. entfernt		17.08.2012	E.S.				
Index	Änderung	Nr.	Datum	Name				
Verwendung:					Maßstab:	Benennung:	02662 948810, fax 02662 9488129, www.fortuna-sport.de Sprossenwand hochfahrbar Schwenkbar	
					1:50			
Ursprung:					E.f.:	Zeichnungs-Nr.:	Format: A3	
					E.d.:		Plotdatum:	