
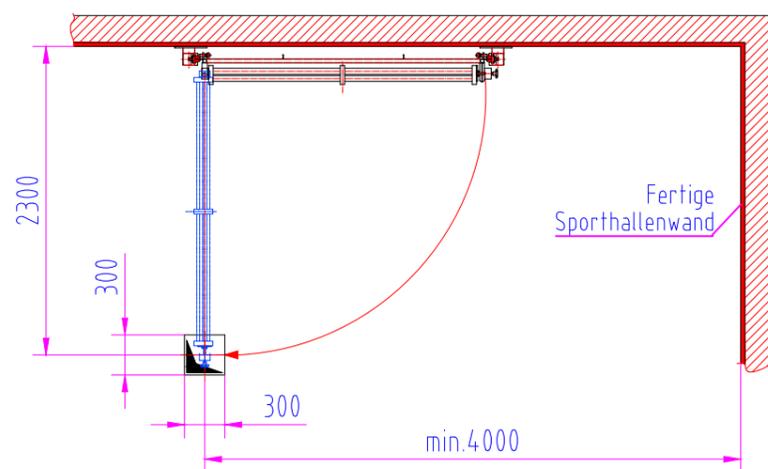


Drehpunkt links wie dargestellt  
(Drehpunkt rechts spiegelbildlich)

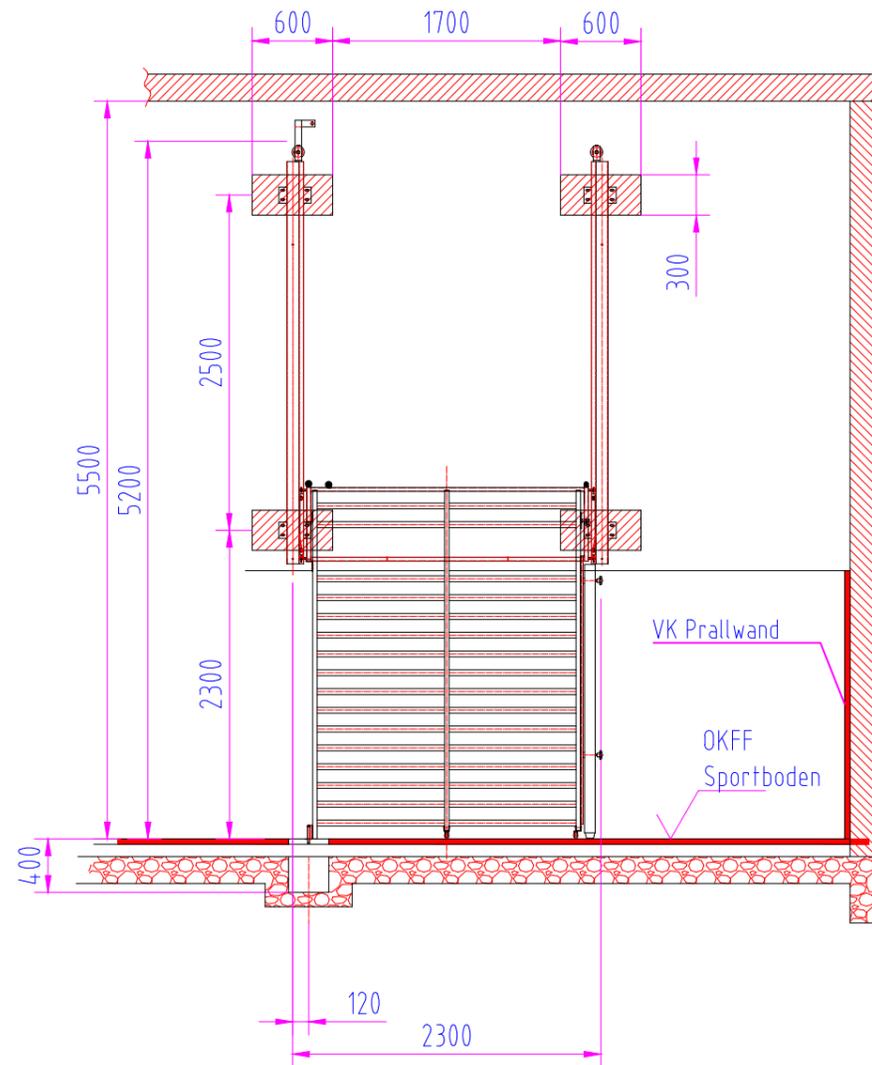

Lastannahmen:  
Siehe DIN 18032 T6 bauliche Maßnahmen  
für Einbau und Verankerung von  
Sportgeräten

je Befestigungspunkt  
vertikal 2000 N  
horizontal 3000 N

Sicherheitsabstände:

In Turnrichtung untereinander und  
zum Trennvorhang  
vorwärts / rückwärts 2000 mm  
zur Wand 4000 mm

Pos	Stück	Benennung	Zeichnungs Nr.	Abmessung	Werkstoff	DIN	Bemerkung
f				Allgemeintoleranz:			Wer diese Zeichnung unbefugt vervielfältigt, verwertet oder anderen Personen mitteilt, macht sich nach den Par.1 (Abs.3) 15, 16, 18 und 19 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb strafbar und ist zum Schadensersatz verpflichtet.
e				ISO 2768 - mK			
d				ISO 8015			
c				Datum	Name	fortuna s-i-b G. Paulig	
b				erstellt	24.02.2012	E.S.	e.K.
a			30.10.2012	E.S.			Sportgeräte
Index	Änderung	Nr.	Datum	Name			57627 Gehlert
Verwendung:				Maßstab:	Benennung:		Sprossenwand Einbau schwenk- hochschiebbar
				1:50			
				E.f.:	Zeichnungs-Nr.:		Format:
				E.d.:			A3
Ursprung:							Plotdatum: