Drehpunkt links wie dargestellt
(Drehpunkt rechts spiegelbildlich)

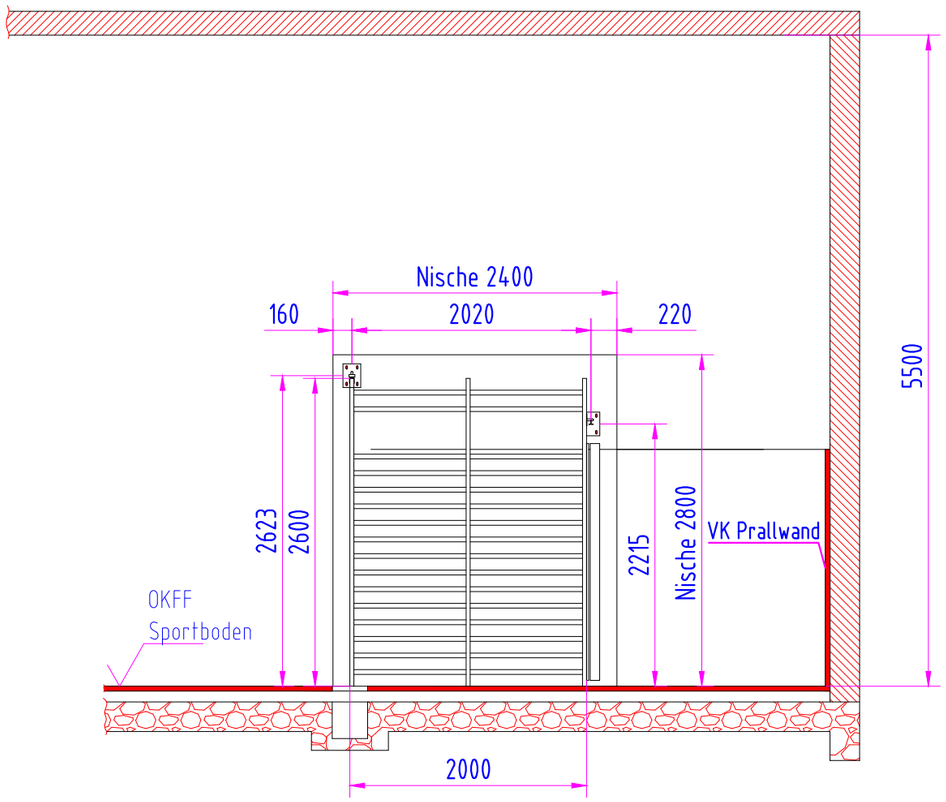

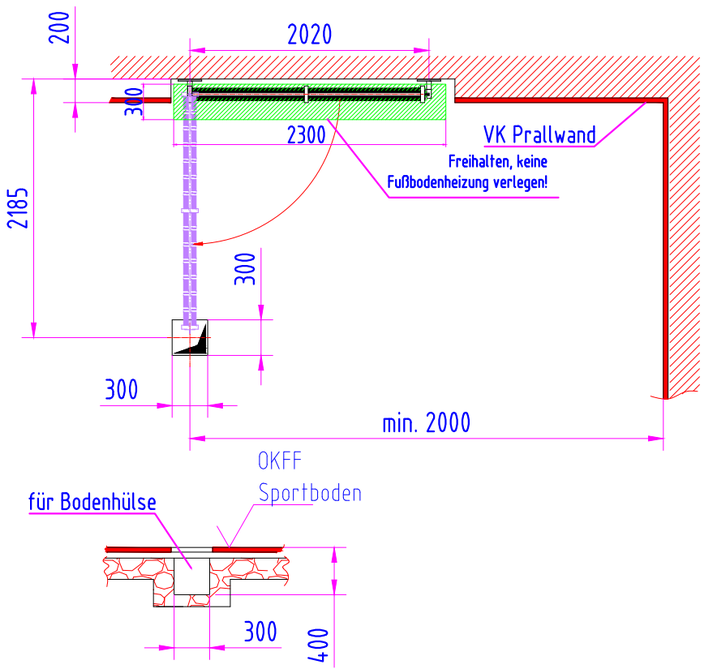

Lastannahmen:
Siehe DIN 18032 T6 bauliche Maßnahmen
für Einbau und Verankerung von
Sportgeräten

je Befestigungspunkt
horizontal 3000 N

Sicherheitsabstände:

In Turnrichtung
untereinander bzw. zum Trennvorhang
vorwärts / rückwärts 2000 mm
zur Wand mind. 4000 mm

Pos	Stück	Bennenung	Zeichnungs Nr.	Abmessung	Werkstoff	DIN	Bemerkung
f							
e							
d							
c							
b							
a	Maße+Texte angepasst		13.02.2017	D.K.			
Index	Änderung	Nr.	Datum	Name			

Allgemeintoleranz:
ISO 2768 - mK
ISO 8015

	Datum	Name
erstellt	24.02.2012	E.S.

Wer diese Zeichnung unbefugt vervielfältigt, verwertet oder anderen Personen mitteilt, macht sich nach den Par.1 (Abs.3) 15, 16, 18 und 19 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb strafbar und ist zum Schadenersatz verpflichtet.

fortuna s-i-b G.
Paulig e.K.
Sportgeräte
57627 Gehlert
02662 948810, fax 02662 9488129, www.fortuna-Sport.de

Verwendung:

Ursprung:

Maßstab: 1:50

Benennung: Sprossenwand Einbau
Schwenkbar

E.f.:

E.d.:

Zeichnungs-Nr.:

Format: A3

Plotdatum: